


Přerušovač směrových světel – blinkr

AEV 3227

Elektronický přerušovač směrových a varovných světel pro provoz autobusů. Výpadek žárovky na vozidle je signalizován rychlým blikáním.

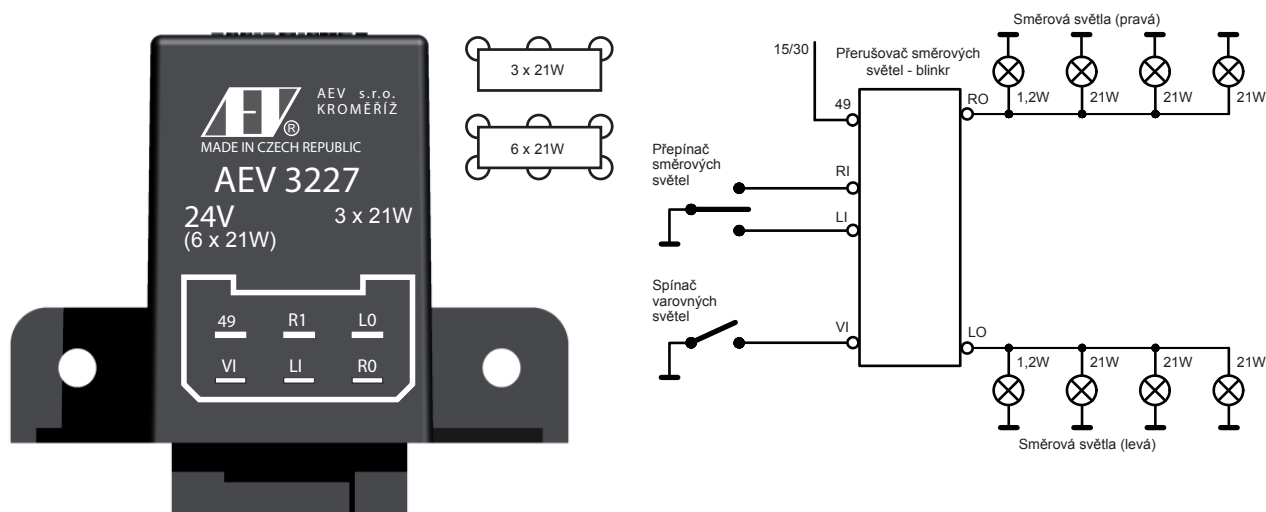

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	24V
Zkušební napětí	26V ±0,2V
Rozsah provozního napětí	18 až 30V
Jmenovitá zátěž směrová světla	3x21W
Jmenovitá zátěž varovná světla	6x21W
Pracovní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +90°C
Frekvence blikání normální	1,5 ±0,5Hz / 90 ±30imp/min.
Frekvence blikání rychlá	2,5 až 5Hz / 150 až 300imp/min.
Úbytek napětí 49→RO/LO	< 450mV
Zkratuvzdornost 49→RO/LO	15A pojistka
Krytí	IP53, DIN40050