


Přerušovač směrových světel – blinkr

AEV 3244

Elektronický přerušovač směrových a varovných světel pro nákladní automobily se dvěma přívěsy. Kontrolka C slouží k signalizaci zapnutých směrových světel. Správná funkce směrových světel prvního přívěsu je signalizována kontrolkou C2 a správná funkce směrových světel druhého přívěsu je signalizována kontrolkou C3.

Výpadek žárovky na traktoru bez přívěsu je signalizován rychlým blikáním směrových světel, výpadek žárovky přívěsu je signalizován nesvícením kontrolky C2 a C3.

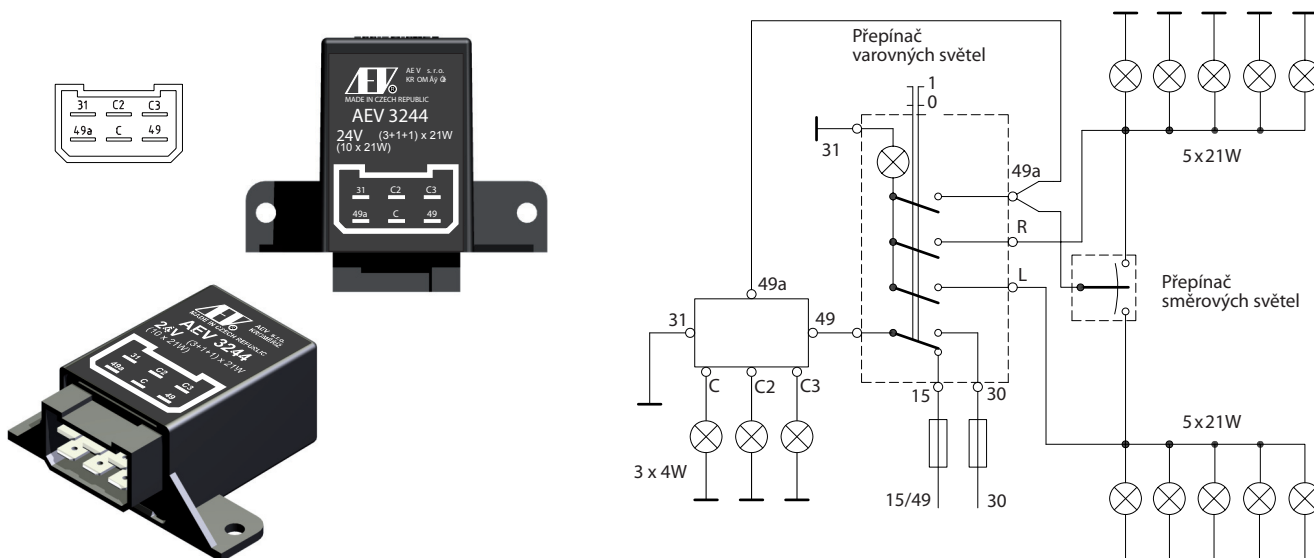

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	24V
Zkušební napětí	26 ±0,2V
Rozsah provozního napětí	18 až 30V
Jmenovitá zátěž směrová světa	(3+1+1)x21W + 1x4W
Jmenovitá zátěž varovná světa	10x21W + 3x4W
Pracovní teplota	-40°C až +85°C
Skladovací teplota	-40°C až +90°C
Frekvence blikání normální	1,5 ±0,5Hz / 90 ±30imp/min.
Frekvence blikání rychlá	2,5 až 5Hz / 150 až 300imp/min.
Úbytek napětí 49→49a	< 450mV
Zkratuvzdornost 49→49a	15A pojistka
Krytí	IP53
Rozměry	66x32x54 mm
Rozteč upevňovacích otvorů	66 mm
Konektor	AMP 925 276-1

SPLŇUJE NORMY

VW 801 01
TL 983
DIN 1451



POUŽITELNÉ PRO VOZIDLA

TATRA